


4

3



2

1

其余全部 $\sqrt{3.2}$

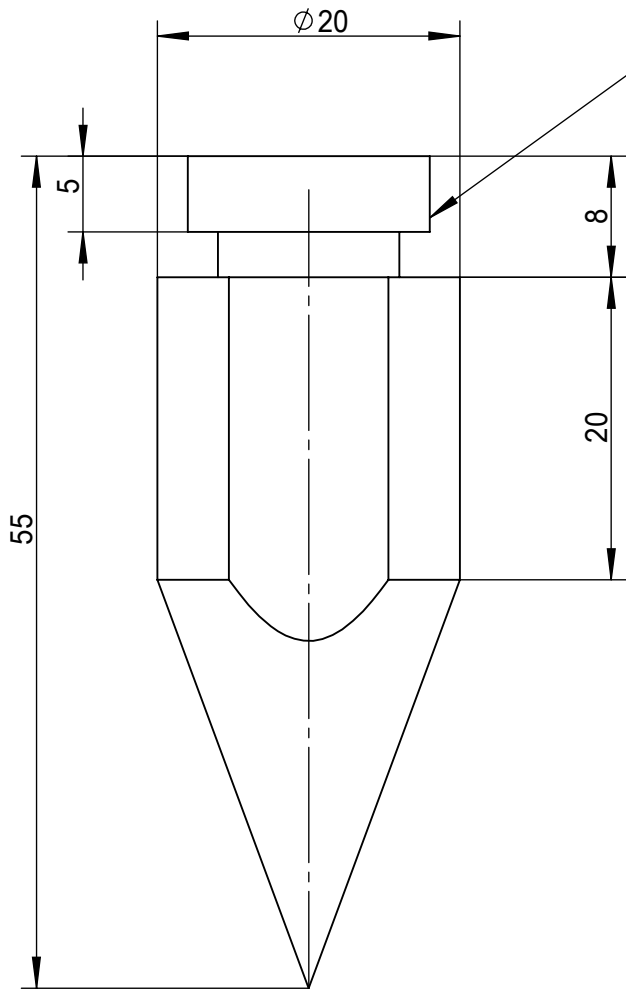


G3/8" 外螺纹

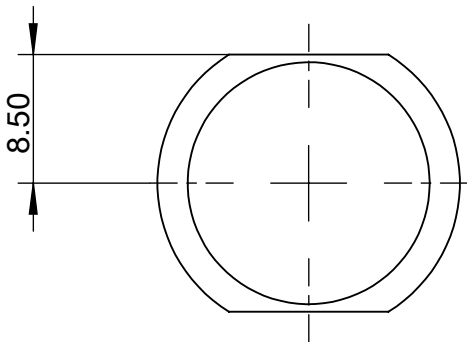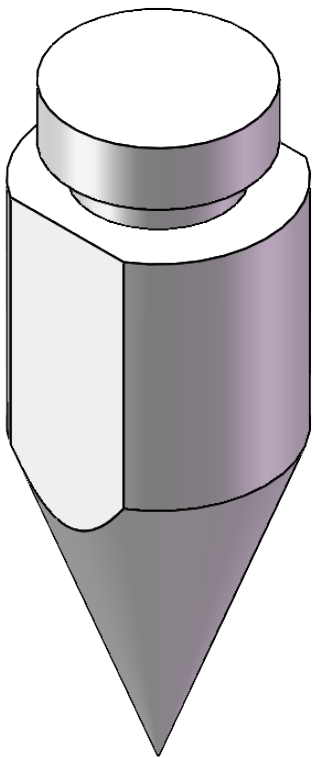

技术要求:

- 1. 零件加工表面上, 不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。
- 2. 去除毛刺飞边。
- 3. 未注棱边倒角均为 $1 \times 45^\circ$, 未注孔口倒角均为 $1 \times 45^\circ$ 。
- 4. 未注明尺寸以STEP模型为准。
- 5. 表面处理: 表面本色阳极氧化。

 梅卡曼德 (北京) 机器人 科技有限公司		材质:	6061	表面处理:		热处理:	
 第三视角		比例:	1:1	重量:	NA	设计:	姜京元
		图幅:	A3	单位:	mm	审核:	
项目:		页数:		批准:		日期:	
图纸号:		名称:		版本:			
Cone-03-L47		标定针-03-外螺纹-L47				A	

4

3

2

1